



PILONAS SEMIFLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-ECO PLACA LEDS SOLAR




PECOHNPLSBF

MEDIDAS:

Diámetro: \varnothing 100 mm.

Altura: 895 mm.

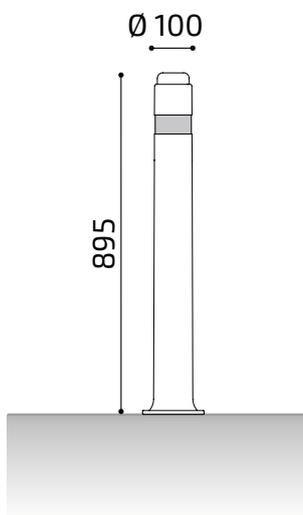

Pilona semiflexible luminosa A-Eco con leds solar en la parte superior que se activa automáticamente al oscurecer, led de luz perimetral en color blanco. Posibilidad de luz fija o intermitente según el modelo a elegir.

Pilona semiflexible ideal para lugares que no requieran empotramiento con placa inferior de 160x160 mm., en caso de impacto y no vencer su flexibilidad, la pilona vuelve a su posición original sin deformación alguna. En caso de vencer estos grados la pilona vuelve a su posición con posible deformación en su aspecto no se rompen como el plástico convencional, hierro o fundición, convirtiéndolas así en una solución muy económica y duradera. Fijación mediante 4 tacos metálicos (no incluidos)

ACABADOS ESTÁNDAR:

Negro + luz fija **PECHNPLSBF**

Negro + luz intermitente **PECHNPLSBI**

OPCIONAL:

- Doble tira reflectante.
- Otros colores a consultar.

CARACTERÍSTICAS PILONAS A-ECO:

- 100 % reciclables.
- No están pintadas. No se oxidan. No necesitan mantenimiento.
- Flexibilidad limitada.
- Gran resistencia a aceites, grasas y numerosos disolventes.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Tacto agradable.
- Estéticamente idénticas a las pilonas metálicas.
- Cinta reflectante Nivel 2, mejorando la visibilidad de la pilona.



PILONAS SEMIFLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-ECO



CERTIFICADOS PILONAS A-ECO:

1. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto piona A-Eco sobre cabeza (HIC).



Los resultados obtenidos en el test son inferiores a < 650 .
- A-Eco es inferior a 380 (valoración leve).

2. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto piona A-Eco sobre torso (AIS).



Los resultados obtenidos en dichos ensayos muestran un nivel de aceleración del torso que se relaciona con una probabilidad de sufrir una lesión de gravedad AIS3 del $< 10\%$.

3. Certificado CE.



Las pilonas A-Eco cumplen con la Directiva general de productos en la Comunidad Europea según la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**