



VERJA MALLAZO ENSAMBLADO

Vallado de mallazo ensamblado Ado construido con postes de tubo rectangular 50x40 mm. ó tubo redondo, marco de mallazo de perfil pds-26 de sección en sentido horizontal y pds-5851 en sentido vertical para alojamiento en su interior de mallazo 300x50x5/ ó 50x50x5/4 según necesidades del cliente.

Mallazo fabricado con alambre duro gris según norma une en 1.016-2. Pilares de tubo sección rectangular 50x40 ó tubo redondo $\varnothing 60$. Ensamblados a bastidores mediante casquillos de tubo 35x30. Postes con tapón de plástico color negro para protección aguas.

CARACTERÍSTICAS:

- Alturas estandars 1.00, 1.50, y 2.00 metros alto. (Otras alturas consultar).
- Distancia entre postes rectangulares 2.77 metros lineales.
- Distancia entre postes redondos 2.83 metros lineales.
- Acabados: galvanizado sendzimir, galvanizado caliente, lacado verde o blanco (Otros colores consultar).
- Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados inclinación para alambre de espino.

Los pilares tienen 30 cms de empotramiento.

Aplicaciones para cerramientos de grandes superficies como aparcamientos, fábricas, escuelas, jardines, torres, etc.

Somos fabricantes y por lo tanto nos podemos adaptar a las necesidades del cliente. Sobre pedido se puede soldar placa inferior para montar con tacos metálico.

ACCESORIOS VALLADOS MALLAZO ENSAMBLADO:


- Posibilidad de prolongación de los postes con bayoneta para alambre de espino.
- Placa de fijación a suelo.

VENTAJAS DEL VALLADO MALLAZO ENSAMBLADO:

- Fabricada con perfilaría metálica de gran rigidez y malla electrosoldada.
- Postes de sección circular de gran resistencia.
- Montaje rápido y sencillo.
- Sistema de tornillo de seguridad indismontable.



Detalle brida para tubo redondo de $\varnothing 60$ mm.

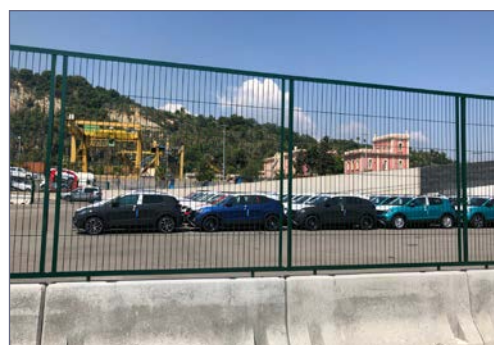



VERJA MALLAZO

ENSAMBLADO

COLORES ESTÁNDAR:

 Galvanizado

 Verde, RAL 6005

Otros colores, consultar



APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Almacenes y fábricas



Zonas deportivas



Construcción pública



Cotos de caza



Tráfico y viabilidad



Aeropuertos



Polígonos industriales



Hospitales



Urbanizaciones



Parques y jardines



Eventos deportivos



Institutos y escuelas



Fincas y terrenos



Autopistas, carreteras y viales



Detalle brida para tubo redondo de $\varnothing 60$ mm.







PUERTAS MALLAZO

ENSAMBLADO

Puertas para cercado metálico de 1 ó 2 hojas construidas con marco de tubo y pds (según dimensiones puerta) para alojar mallazo 300x50x5 mm., acabado puertas a elegir en galvanizado sendzimir, galvanizado en caliente o lacado verde o blanco.

Posibilidad de fabricación con orejitas para candado o cerradura con manetas (opcional).

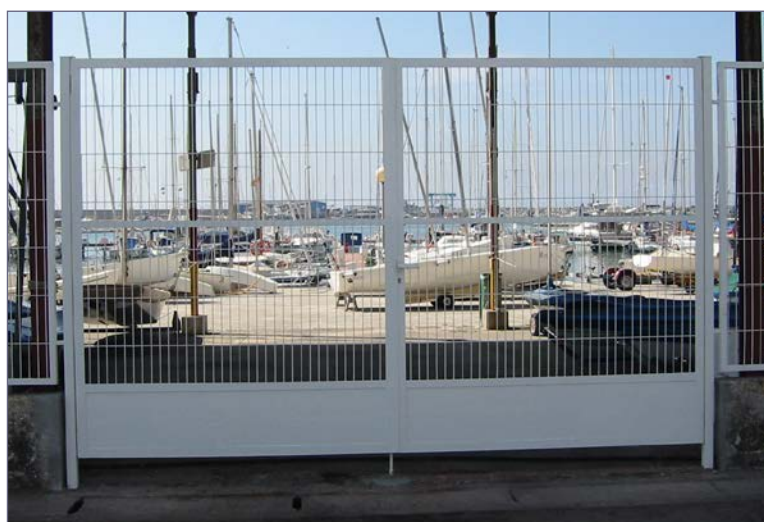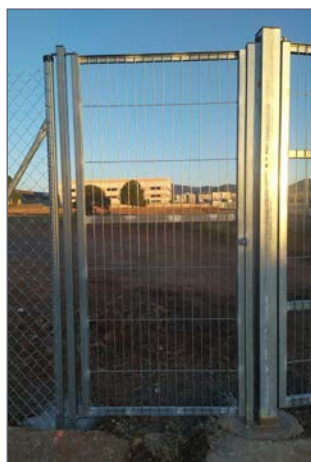

ANCHURA	ALTURA	Nº HOJAS
1 m.	1 - 1,5 - 2 m	1
2 m.	1 - 1,5 - 2 m	1 ó 2
3 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
4 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
5 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
6 m.	1 - 1,5 - 2 m	2

* Otras medidas a consultar



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**